


## Aufgestockter Grundkurs (Vorgehen in Untis) (Stand: 07/2024)

Am nachfolgenden Beispiel wird ein Verfahren aufgezeigt, welche Schritte Sie bei einer Implementierung eines aufgestockten Grundkurses **in UNTIS** und **in edoo.sys RLP** vornehmen sollten. Dies wird am Beispiel im Fach Französisch erläutert.

In einer Schule wählt eine kleine Schülerzahl einen Leistungskurs in Französisch. Eine ausreichend große Anzahl von SuS wählen einen Grundkurs in Französisch. Die Schule entscheidet sich für einen aufgestockten Grundkurs, d.h. LK-Schüler werden 2h alleine unterrichtet und in 3h zusammen mit den GK-Schülern. Den aufgestockten Grundkurs unterrichtet eine Lehrkraft.

Reihenfolge der Vorgehensweise:

- (1) In edoo.sys RLP führen Sie, wie gewohnt, die Fächerwahl durch und übertragen diese anschließend nach UNTIS.
- (2) In UNTIS teilen Sie nun den fünfstündigen LK-Unterricht händisch in zwei Unterrichtsnummern auf. Mit der Kopierfunktion „**Strg. C, Strg. V**“ werden auch gleich die Schülerwahlen mitgenommen.

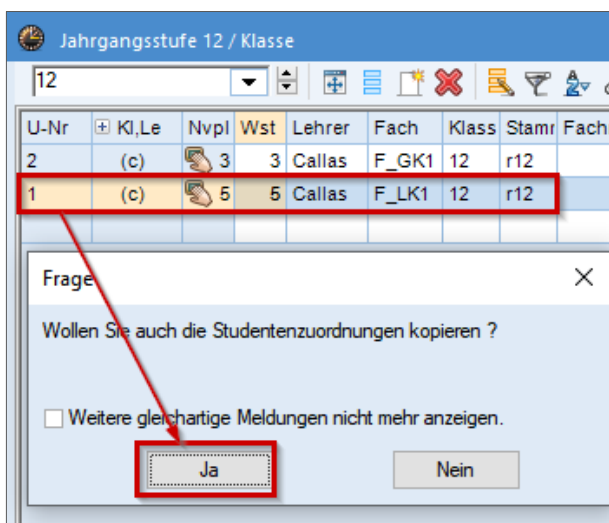

In U-Nr. 1 ist bereits die vorgesehene Lehrkraft eingetragen, in U-Nr. 4 keine Lehrkraft (?-Lehrer). Ändern Sie entsprechend die Wochenstundenzahl ab.

Jahrgangsstufe 12 / Klasse

12

U-Nr	Kl,Le	Nvpl	Wst	Lehrer	Fach	Klass	Stamr	Fach
1	(c)	2	2	Callas	F_LK1	12	r12	
2	(c)	3	3	Callas	F_GK1	12	r12	
4	(c)	3	3	?	F_LK1	12	r12	

Der ?-Lehrer ist notwendig, damit Untis kollisionsfrei den 3stündigen LK mit dem 3stündigen GK in ein Band setzen kann. (Die GK-Schüler sind in einem eigenen Kurs mit einer eigenen Unterrichtsnummer 2).

- (3) Die Bildung der Gleichzeitigkeitsgruppen (Bänder) erfolgt über die Teiloptimierung, zuerst alle Leistungskurse. Bevor Sie die Optimierung der Grundkurse anstoßen, müssen Sie händisch ein GK-Band anlegen, in der der Grundkurs Französisch und die 3h des Leistungskurses Französisch liegen. Dadurch wird erreicht, dass die Schüler aus dem Grund- und dem Leistungskurs zur gleichen Zeit Unterricht haben.

Kurs-Band-Matrix

Nur offene WSt      3 Wochenstunden      0 Kollisionen

Jahrgangsstufe: Alle

Klasse: Alle


Fach/Unt.	Wst (offene WSt.)	Studenten
F_GK1 / 2	3 (0)	44
Band C0	3	54

Fach	Unt.	Wst	offene	Lehre	Klass	Stufe	Stuc	
F_GK1	2	3	0	Calla:	12	12	44	X
F_LK1	1	2	2	Calla:	12	12	11	
F_LK1	4	3	0	?	12	12	11	X

Die Optimierung wird unter Hinzunahme der UNTIS-Funktion „**Band übernehmen**“ durchgeführt.


- (4) Sie erstellen in UNTIS nun einen vollständigen Stundenplan. Der aufgestockte Grundkurs führt zu keinen Kollisionen (keine Kollision bei Schülern und durch den ?-

Lehrer keine Lehrerkollision). In UNTIS wird zum jetzigen Zeitpunkt bei der Lehrkraft, die den aufgestockten Grundkurs unterrichtet, das richtige „IST“ angezeigt.

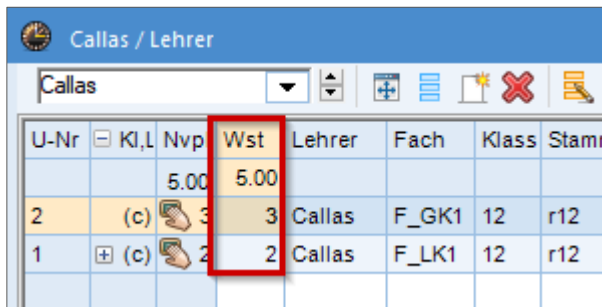

U-Nr	Kl, L	Nvp	Wst	Lehrer	Fach	Klass	Stamr
		5.00	5.00				
2	(c)	3	3	Callas	F_GK1	12	r12
1	(c)	2	2	Callas	F_LK1	12	r12

- (5) Nachdem der Stundenplan vollständig erstellt wurde, ersetzen Sie den ?-Lehrer durch die richtige Lehrkraft. In UNTIS erscheint nun ein Fenster, das auf eine Lehrerkollision hinweist. Die von UNTIS vorgeschlagene Korrektur wird ignoriert (aus UNTIS-Sicht erlaubt der Nutzer eine bewusste Kollision).

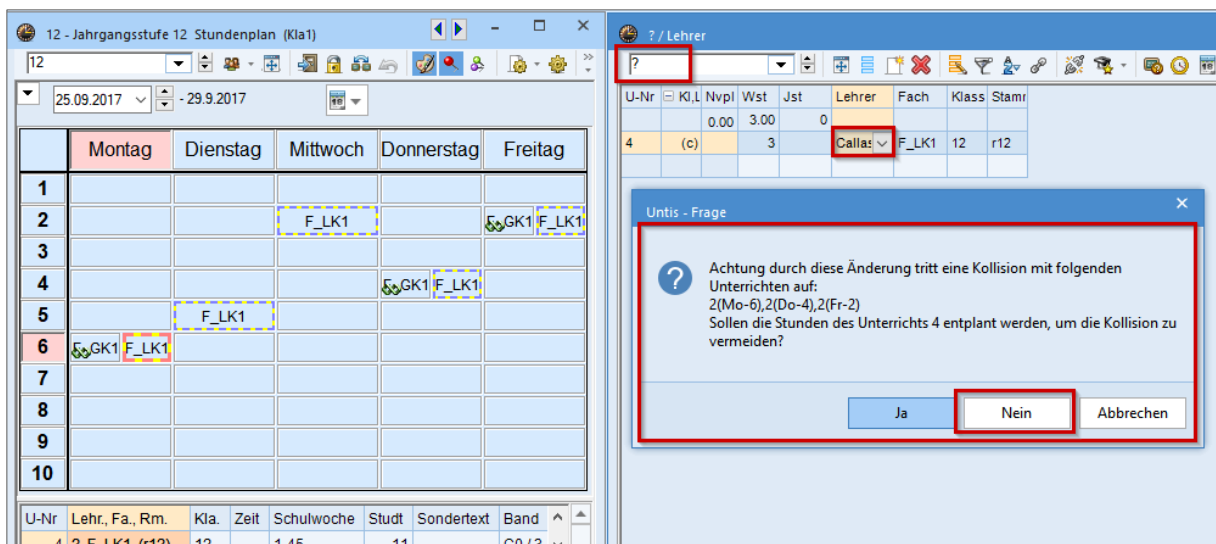

The screenshot shows a weekly lesson plan grid for '12 - Jahrgangsstufe 12 Stundenplan (Kla1)' from 25.09.2017 to 29.9.2017. The grid shows lessons for Monday to Friday. A dialog box titled 'Untis - Frage' is open, asking for confirmation to remove lesson 4 to avoid a collision. The 'Nein' button is highlighted with a red box.

In UNTIS steht nun für die Lehrkraft ein falsches „IST“. Das ist so weit richtig, denn edoo.sys RLP muss die korrekten Stundenzahlen für Lehrer und Schüler erhalten.

- (6) Nun importieren Sie die Daten von UNTIS nach edoo.sys RLP. Die Schüler haben nach dem Import die richtige Stundenzahl, die Lehrkraft hat zu viele Stunden. **Durch die edoo.sys-Funktion „aufgestockter Grundkurs“** wird das zu viel richtig korrigiert, d.h. edoo.sys RLP bildet eine Differenz bei der Lehrkraft zwischen den Stunden im Leistungskurs und denen im Grundkurs, hier am Beispiel  $5h - 3h = 2h$ . Das IST der Lehrkraft für den aufgestockten Grundkurs ist somit 2h (nur mit LK-Schüler) plus 3h (LK-Schüler zusammen mit GK-Schüler).

- (7) Nach dem Punkt 6 können Sie in UNTIS im 3h-LK Französisch wieder den ?-Lehrer einsetzen. Die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkraft ist nun auch in UNTIS wieder korrekt (wie schon in Punkt 5).  
LK-Schüler können auch ihren vollständigen Stundenplan sehen. Ein kleiner „Schönheitsfehler“, bei den LK-Schüler steht neben „ihrem“ LK-Kurs der ?-Lehrer, aber als Trost, an gleicher Stelle steht auch der GK mit der vertrauten Lehrkraft.
- (8) Beim einem nochmaligen Import von UNTIS nach edoo.sys RLP muss der ?-Lehrer wieder ausgetauscht werden, sonst stimmt das IST der Lehrkraft in edoo.sys RLP nicht mehr. Nach Abschluss des Imports von UNTIS nach edoo.sys RLP kann wieder der ?-Lehrer eingesetzt werden.  
Hinweis: Wenn SuS aus dem LK ausscheiden, müssen diese in den beiden Unterrichtsnummern, hier 1 und 4, händisch entfernt werden.

Falls Sie Fragen dazu haben können Sie uns gerne kontaktieren  
(E-Mail: [support.rlp.saar@untis.de](mailto:support.rlp.saar@untis.de))