


# Ändern der Schriftgröße für den Monitorexport

(Stand: 12/2017)




In der Datei SUBST\_MONITOR sind einige wenige Einträge zu ändern.  
Die Datei finden Sie im Programmverzeichnis von Untis:

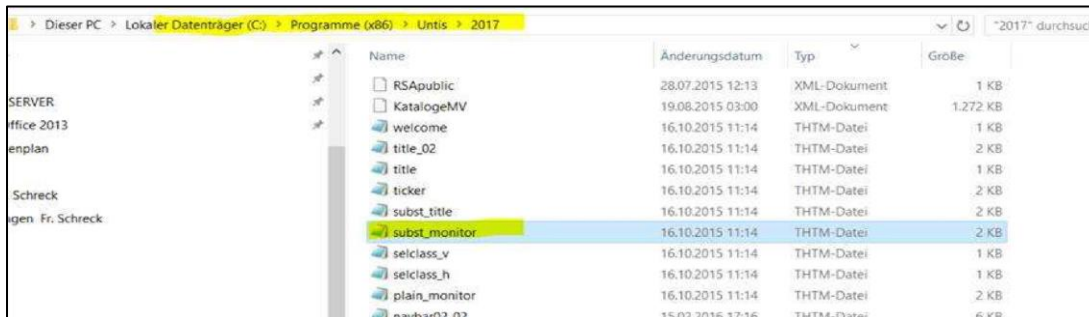

Wenn Sie diese Datei vorher kopieren und in einem separaten Ordner ablegen, haben Sie zwei Vorteile:

- bei der nächsten Untis-Version stellt Untis nicht wieder die Standard SUBST\_MONITOR ins Programmverzeichnis, sondern greift weiterhin auf Ihre geänderte Datei zu.
- Sie können in Ruhe probieren und im Zweifelsfall wieder die Original SUBST\_MONITOR verwenden.

Um in Untis auf eine alternative HTML-Vorlage zugreifen zu können, definieren Sie den entsprechenden Pfad unter **START · EINSTELLUNGEN · DIVERSES · DATEIABLAGE · HTML-VORLAGEN**:

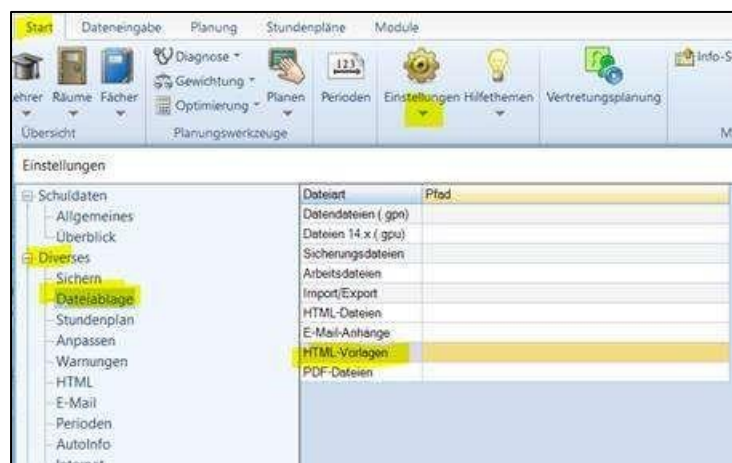

Öffnen Sie nun in dem separaten Ordner die Datei SUBST\_MONITOR und verändern die Eingaben gemäß dem folgenden Beispiel an den **gelb markierten Stellen**.

## 1. Ausgangspunkt: Originalschriftgrößen (ohne gelbe Markierung)

Stunde	Vertreter	Fach	Raum	Vertretungs-Text
<b>1a Klasse 1a (Gauss)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	---	
<b>1b Klasse 1b (Newton)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	---	
<b>2a Klasse 2a (Hugo)</b>				
3	New?Callas	Ph	Phys	
<b>2b Klasse 2b (Andersen)</b>				
4	New	Mat	---	
<b>3a Klasse 3a (Aristoteles)</b>				
3	Ander?Arist	Mat	R3a	
<b>3b Klasse 3b (Callas)</b>				
2	New?sbe	Mat	Ra	
<b>4 Klasse 4 (Nobel)</b>				
2	Ander?Callas	Mat	R2b	

Gruber & Petters Software

[Untis Stundenplan Software](#)

```
<html<LIN=@dir>>
```

```
<head>
```

```
<title><LIN=@prg> <LIN=@ver> <LIN=31106></title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<LIN=@chs">>
```

```
<meta http-equiv="expires" content="0">
```

```
<style type="text/css">
```

```
body { margin-top: 0px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;
```

```
background: #fff; color: #272727; font: 80% Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

```
h1 { color: #ee7f00; font-size: 150%; font-weight: normal;}
```

```
h1 strong { font-size: 200%; font-weight: normal; } h2 { font-size: 125%;}
```

```
h1, h2 { margin: 0; padding: 0;}
```

```
th { background: #000; color: #fff; }
```

```
table.mon_list th, td { padding: 8px 4px;}
```

```
.mon_title
```

```
{
```

```
    font-weight: bold;
```

```
font-size: 120%; clear: both;
```

```
margin: 0;
```

```
}
```

```
.inline_header
{
    font-weight: bold;
}
```

```
table.info
{
    color: #000000;
font-size: 100%; border: 1px;
border-style:solid;
bordercollapse:collaps
e;
padding: 8px 4px;
}
```

```
table.mon_list
{
    color: #000000;
width: 100%;
font-size: 100%;
border: 1px;
borderstyle:solid;
bordercollapse:collaps
e;
}
```

```
table.mon_head
{
    color:
#000000; width:
100%;
font-size: 100%;
}
```

```
td.info,
th.list
,
td.list
```

```

,
tr.list
{
    border: 1px;
    border-style:
solid;    border-
color: black;
    margin: 0px;

    border-collapse:collapse;

    padding: 3px;
}

tr.odd { background: #fad3a6; } tr.even
{ background: #fdecd9; }

</style>
</head>

<body>
<table class="mon_head">
    <tr>
        <td valign="bottom"><h1><strong><LIN=@prg></strong>
<LIN=@ver> <!-- <LIN=11542> --></h1></td>    <td
valign="bottom"></td>
        <td align="right" valign="bottom">
            <p><LIN=@sn1> <span style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=@sn2><br />
            <LIN=@he1><span style="width:10px">&nbsp;</span><LIN=@he2> <span
style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=31105> <LIN=@dat> <LIN=@tim></p>
        </td>
    </tr>
</table>

<center>
@@SUBST // placeholder for substitution table, do not
change or remove this line </center>

</body>
</html>

```

## 2. Änderung der Überschrift

Untis 2016

### 1.10.2015 Donnerstag, Woche C

Nachrichten zum Tag	
Betroffene Klassen	1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4

Stunde	Vertreter	Fach	Raum	Vertretungs-Text
<b>1a Klasse 1a (Gauss)</b>				
7-8	Ander	Wk	—	
<b>1b Klasse 1b (Newton)</b>				
7-8	Ander	Wk	—	
<b>2a Klasse 2a (Hugo)</b>				
3	New?Callas	Ph	Phys	
<b>2b Klasse 2b (Andersen)</b>				
4	New	Mat	—	
<b>3a Klasse 3a (Aristoteles)</b>				
3	Ander?Arist	Mat	R3a	
<b>3b Klasse 3b (Callas)</b>				
2	New?sbe	Mat	Ra	
<b>4 Klasse 4 (Nobel)</b>				
2	Ander?Callas	Mat	R2b	

Gruber & Petters Software

```
<html<LIN=@dir>>
```

```
<head>
```

```
<title><LIN=@prg> <LIN=@ver> <LIN=31106></title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<LIN=@chs>">
```

```
<meta http-equiv="expires" content="0">
```

```
<style type="text/css">
```

```
body { margin-top: 0px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;
```

```
background: #fff; color: #272727; font: 80% Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

```
h1 { color: #ee7f00; font-size: 150%; font-weight: normal;}
```

```
h1 strong { font-size: 200%; font-weight:  
normal; } h2 { font-size: 125%;}
```

```
h1, h2 { margin: 0; padding: 0;}
```

```
th { background: #000; color: #fff; } table.mon_list
```

```
th, td { padding: 8px 4px;}
```

```
.mon_title
```

```
{
```

```
font-weight: bold;
```

```
font-size: 300%;
```

```
clear:
```

```
both; margin: 0;
```

```
}
```

```
.inline_header
```

```
{
```

```
    font-weight: bold;
```

```
}
```

```
table.info
```

```
{
```

```
    color: #000000;
```

```
    font-size: 100%; border:  
1px; border-style:solid;  
    border-collapse:collaps  
e;
```

```
    padding: 8px 4px;
```

```
}
```

```
table.mon_list
```

```
{
```

```
    color: #000000;
```

```
    width: 100%;
```

```
    font-size: 100%;
```

```
border: 1px; border-  
style:solid;
```

```
    border-collapse:collapse;
```

```
}
```

```
table.mon_head
```

```
{
```

```
    color:  
#000000; width:  
100%;
```

```
    font-size: 100%;
```

```
}
```

```

td.info,
th.list
,
td.list
,
tr.list
{
    border: 1px;
    border-style: solid;
bordercolor: black;
    margin: 0px;
    border-
collapse:collapse;
    padding: 3px;
}

tr.odd { background: #fad3a6; }
tr.even { background: #fdecd9; }

</style>
</head>

<body>
<table class="mon_head">
    <tr>
        <td valign="bottom"><h1><strong><LIN=@prg></strong>
<LIN=@ver> <!-- <LIN=11542> --></h1></td>    <td
valign="bottom"></td>
        <td align="right" valign="bottom">
            <p><LIN=@sn1> <span style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=@sn2><br />
            <LIN=@he1><span style="width:10px">&nbsp;</span><LIN=@he2> <span
style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=31105> <LIN=@dat> <LIN=@tim></p>
        </td>
    </tr>
</table>

<center>

```

@@SUBST // placeholder for substitution table, do not change or remove this line </center>

</body>

</html>

### 3. Änderung der Nachrichten zum Tag

Untis 2016

1.10.2015 Donnerstag, Woche C

Nachrichten zum Tag

Betroffene Klassen | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4

Stunde	Vertreter	Fach	Raum	Vertretungs-Text
<b>1a Klasse 1a (Gauss)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	—	
<b>1b Klasse 1b (Newton)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	—	
<b>2a Klasse 2a (Hugo)</b>				
3	New?Callas	Ph	Phys	
<b>2b Klasse 2b (Andersen)</b>				
4	New	Mat	—	
<b>3a Klasse 3a (Aristoteles)</b>				
3	Ander?Arist	Mat	R3a	
<b>3b Klasse 3b (Callas)</b>				
2	New?sbe	Mat	Ra	
<b>4 Klasse 4 (Nobel)</b>				
2	Ander?Callas	Mat	R2b	

<html<LIN=@dir>>

<head>

<title><LIN=@prg> <LIN=@ver> <LIN=31106></title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<LIN=@chs">>

<meta http-equiv="expires" content="0">

<style type="text/css">

body { margin-top: 0px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;

background: #fff; color: #272727; font: 80% Arial, Helvetica, sans-serif; }

h1 { color: #ee7f00; font-size: 150%; font-weight: normal;}

h1 strong { font-size: 200%; font-weight: normal; } h2 { font-size: 125%;}

h1, h2 { margin: 0; padding: 0;}

th { background: #000; color: #fff; }



```
table.mon_list th, td { padding: 8px 4px;}
```

```
.mon_title
```

```
{  
    font-weight: bold;  
font-size: 300%; clear: both;  
    margin: 0;  
}
```

```
.inline_header
```

```
{  
    font-weight: bold;  
}
```

```
table.info
```

```
{  
    color: #000000;  
font-size: 200%;  
    border: 1px;  
borderstyle:solid;  
bordercollapse:collapse  
;  
    padding: 8px 4px;  
}
```

```
table.mon_list
```

```
{  
    color:  
#000000; width:  
100%; font-  
size: 100%;  
    border: 1px;  
border-style:solid;  
    border-collapse:collapse;  
}
```

```
table.mon_head
```

```
{
```

```
        color:
#000000; width:
100%;      font-
size:
100%;
}
```

```
td.info,
```

```
th.list
```

```
,
```

```
td.list
```

```
,
```

```
tr.list
```

```
{
```

```
        border: 1px;
        border-style:
solid;      border-
color: black;
        margin: 0px;
        border-
collapse:collapse;
padding: 3px;
}
```

```
tr.odd { background: #fad3a6; }
```

```
tr.even { background: #fdecd9; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table class="mon_head">
```

```
  <tr>
```

```
    <td valign="bottom"><h1><strong><LIN=@prg></strong>
<LIN=@ver> <!-- <LIN=11542> --></h1></td>      <td
valign="bottom"></td>
```

```
    <td align="right" valign="bottom">
```

```
      <p><LIN=@sn1> <span style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=@sn2><br />
```

```
      <LIN=@he1><span style="width:10px">&nbsp;</span><LIN=@he2> <span
style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=31105>
```

```
<LIN=@dat> <LIN=@tim></p>
```

```

        </td>
    </tr>
</table>

<center>
@@SUBST // placeholder for substitution table, do not
change or remove this line </center>

</body>
</html>

```

#### 4. Änderung der Tabellenschriftgröße

Untis 2016

### 1.10.2015 Donnerstag, Woche C

Nachrichten zum Tag	
Betroffene Klassen	1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4

Stunde	Vertreter	Fach	Raum	Vertretungs-Text
<b>1a Klasse 1a (Gauss)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	---	
<b>1b Klasse 1b (Newton)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	---	
<b>2a Klasse 2a (Hugo)</b>				
3	New?Callas	Ph	Phys	
<b>2b Klasse 2b (Andersen)</b>				
4	New	Mat	---	

```

<html<LIN=@dir>>
<head>
<title><LIN=@prg> <LIN=@ver> <LIN=31106></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<LIN=@chs">>
<meta http-equiv="expires" content="0">
<style type="text/css">

body { margin-top: 0px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;
background: #fff; color: #272727; font: 80% Arial, Helvetica, sans-serif; }

h1 { color: #ee7f00; font-size: 150%; font-weight: normal;}

```

```
h1 strong { font-size: 200%; font-weight:
normal; } h2 { font-size: 125%;}
```

```
h1, h2 { margin: 0; padding: 0;}
```

```
th { background: #000; color: #fff; }
```

```
table.mon_list th, td { padding: 8px 4px;}
```

```
.mon_title
```

```
{
```

```
    font-weight: bold;
```

```
font-size: 300%; clear: both;
```

```
    margin: 0;
```

```
}
```

```
.inline_header
```

```
{
```

```
    font-weight: bold;
```

```
}
```

```
table.info
```

```
{
```

```
    color: #000000;
```

```
font-size: 200%; border:
1px; border-style:solid;
```

```
bordercollapse:collaps
```

```
e;
```

```
    padding: 8px 4px;
```

```
}
```

```
table.mon_list
```

```
{
```

```
    color:
```

```
#000000; width:
100%; font-
```

```
size: 200%;
```

```
border: 1px;
```

```
border-style:solid;
```

```
border-collapse:collapse;
}
```

```
table.mon_head
```

```
{
    color:
#000000; width:
100%;
    font-size: 100%;
}
```

```
td.info,
```

```
th.list
```

```
,
```

```
td.list
```

```
,
```

```
tr.list
```

```
{
    border: 1px;
    border-style:
solid; border-
color: black;
    margin: 0px;
    border-
collapse:collapse;
padding: 3px;
}
```

```
tr.odd { background: #fad3a6; }
```

```
tr.even { background: #fdecd9; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table class="mon_head">
```

```
<tr>
```

```
<td valign="bottom"><h1><strong><LIN=@prg></strong>
<LIN=@ver> <!-- <LIN=11542> --></h1></td> <td
valign="bottom"></td>
```

```
<td align="right" valign="bottom">
  <p><LIN=@sn1> <span style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=@sn2><br />
  <LIN=@he1><span style="width:10px">&nbsp;</span><LIN=@he2> <span
style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=31105> <LIN=@dat> <LIN=@tim></p>
  </td>
</tr>
</table>

<center>
@@SUBST // placeholder for substitution table, do not
change or remove this line </center>

</body>
</html>
```

## 5. Änderung der Schriftgröße des Lizenzkopfes

Untis  
2016

1.10.2015 Donnerstag, Woche C

Nachrichten zum Tag

Betroffene Klassen | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4

Stunde	Vertreter	Fach	Raum	Vertretungs-Text
<b>1a Klasse 1a (Gauss)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	---	
<b>1b Klasse 1b (Newton)</b>				
7 - 8	Ander	Wk	---	

```
<html<LIN=@dir>>
```

```
<head>
```

```
<title><LIN=@prg> <LIN=@ver> <LIN=31106></title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<LIN=@chs">>
```

```
<meta http-equiv="expires" content="0">
```

```
<style type="text/css">
```

```
body { margin-top: 0px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;
```

```
background: #fff; color: #272727; font: 80% Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

```
h1 { color: #ee7f00; font-size: 150%; font-weight: normal;}
```

```
h1 strong { font-size: 200%; font-weight:  
normal; } h2 { font-size: 125%;}
```

```
h1, h2 { margin: 0; padding: 0;}
```

```
th { background: #000; color: #fff; } table.mon_list
```

```
th, td { padding: 8px 4px;}
```

```
.mon_title
```

```
{
```

```
        font-weight: bold;
font-size: 300%;
clear:
both; margin: 0;
}
```

```
.inline_header
{
    font-weight: bold;
}
```

```
table.info
{
    color:
#000000;
font-size:
200%; border:
1px;
        border-style:solid;
border-
collapse:collapse;
padding: 8px 4px;
}
```

```
table.mon_list
{
    color:
#000000; width:
100%; font-
size:
200%;
        border: 1px;
borderstyle:solid;
border-collapse:collapse;
}
```

```
table.mon_head
{
```



```
        color:
#000000; width:
100%;
        font-size: 300%;
    }
```

```
td.info,
```

```
th.list
```

```
,
```

```
td.list
```

```
,
```

```
tr.list
```

```
{
```

```
        border: 1px;
        border-style:
solid; border-
color: black;
```

```
        margin: 0px;
        border-
collapse:collapse;
```

```
        padding: 3px;
```

```
}
```

```
tr.odd { background: #fad3a6; }
```

```
tr.even { background: #fdecd9; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table class="mon_head">
```

```
  <tr>
```

```
    <td valign="bottom"><h1><strong><LIN=@prg></strong>
<LIN=@ver> <!-- <LIN=11542> --></h1></td>    <td
valign="bottom"></td>
```

```
    <td align="right" valign="bottom">
```

```
      <p><LIN=@sn1> <span style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=@sn2><br />
```

```
      <LIN=@he1><span style="width:10px">&nbsp;</span><LIN=@he2> <span
style="width:10px">&nbsp;</span> <LIN=31105> <LIN=@dat> <LIN=@tim></p>
```

```
</td>
</tr>
</table>

<center>
@@SUBST // placeholder for substitution table, do not
change or remove this line </center>

</body>
</html>
```